


# HFM MKU

Meetaansluiting, serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Aansluiting 1	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	O-ring afdichting op de inschroefsok
Aansluiting 2	Meetaansluiting M 16 x 2
Constructie	Inschroefsok met meetaansluiting
Leveromvang	Met sluitdop
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

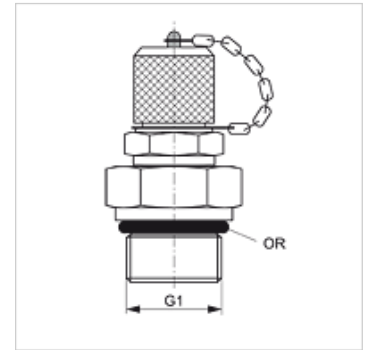

## Artikel

Aanduiding	G1	Max. bedrijfsdruk (bar)	OR
HFM MKU 7/16	7/16" -20 UNF	630	8,92 x 1,83
HFM MKU 9/16	9/16" -18 UNF	630	11,90 x 1,98

## Reserveonderdelen

HFM VK	Afsluitdop
--------	------------