
HFM T HL 12 / HFM T HS 12

Meetaansluiting, serie S12,65 x 1,5

Eigenschappen

Aansluiting 1 + 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 + 2	24° binnenconus
Aansluiting 3	Meetaansluiting S 12,65 x 1,5
Uitvoering	T-vorm
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Leveromvang	Met sluitdop
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



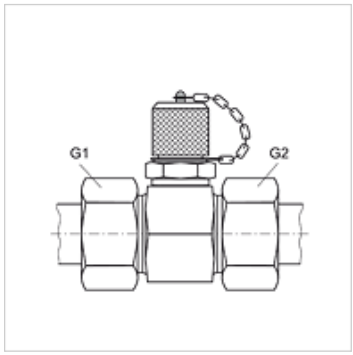

Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Uitw. Ø buis (mm)	G1 + G2	Max. bedrijfsdruk (bar)
HFM T HL 04-12	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06-12	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08-12	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10-12	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13-12	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16-12	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20-12	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25-12	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32-12	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40-12	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03-12	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04-12	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06-12	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08-12	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10-12	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13-12	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16-12	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20-12	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25-12	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32-12	S	38	M 52 x 2	315

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar

Reserveonderdelen

HFM VK	Afsluitdop

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.