

MVE
Manometer-aansluitkoppeling

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Afdichtkantring
Aansluiting 2	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 2	Buissok met snijring
Constructie	Manometer-aansluitkoppeling
Leveromvang	Met dichtkantring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

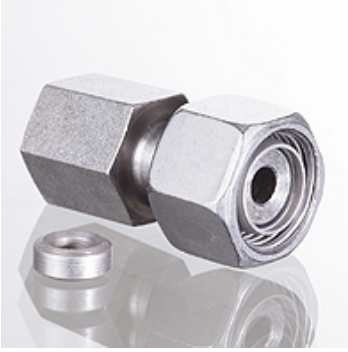



Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Ø d2 (mm)	Werkdruk bar	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
MVE NW 04 L	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19	14
MVE NW 06 L	L	8	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19	17
MVE NW 08 L	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14,5	39,5	19	19
MVE NW 10 L	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14,5	40,5	19	22
MVE NW 03 S	S	6	PN 630	G 1/2" -14	20,0	45,0	27	17
MVE NW 04 S	S	8	PN 630	G 1/2" -14	20,0	45,0	27	19
MVE NW 06 S	S	10	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47,0	27	22
MVE NW 08 S	S	12	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47,5	27	24

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø = buis-buitendiameter

Productvarianten

MVE MG	Manometer-aansluitkoppeling, Messing
MVE VA	Manometer-aansluitkoppeling, RVS
XMVE	Manometer-aansluitkoppeling, Staal

Reserveonderdelen

DKI	Afdichtkantring voor binnendraad

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.