


### Eigenschappen

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>        | BSP-binnendraad cilindrisch  |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | Afdichting door koperen ring |
| <b>Aansluiting 2</b>        | ORFS-buitendraad             |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>    | vlakdichtend met O-ring      |
| <b>Constructie</b>          | Manometeraansluitstuk        |
| <b>Leveromvang</b>          | Met koperen ring             |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                        |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat            |

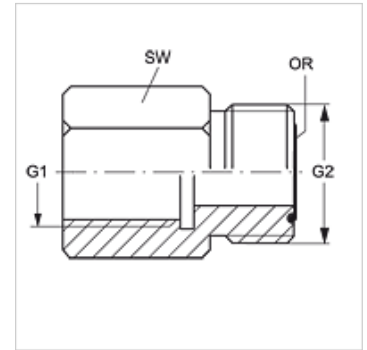

### Artikel

| Aanduiding     | Max. bedrijfsdruk<br>(bar) | G1         | G2            | SW<br>(mm) | OR           |
|----------------|----------------------------|------------|---------------|------------|--------------|
| MVR 04 HJOF    | 400                        | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 17         | 7,65 x 1,78  |
| MVR 04 HJOF 06 | 400                        | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19         | 9,25 x 1,78  |
| MVR 04 HJOF 08 | 280                        | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 22         | 12,42 x 1,78 |