


# XHFM T HL S / XHFM T HS S

Meetaansluiting, serie insteek

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aansluiting 1 + 2     | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| Afdichtingsvorm 1 + 2 | 24° binnenconus                         |
| Aansluiting 3         | Steekaansluiting voor meettechniek      |
| Uitvoering            | T-vorm                                  |
| Norm                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                  |
| Leveromvang           | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| Temperatuur min.      | -20 °C                                  |
| Temperatuur max.      | 100 °C                                  |
| Materiaal             | Staal                                   |
| Oppervlakbescherming  | Galvanisch gecoat                       |

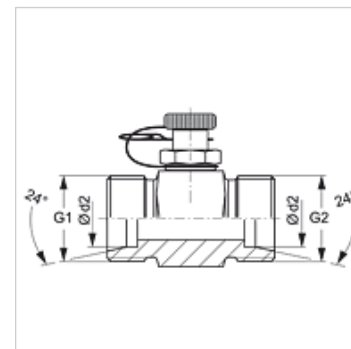

## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

## Artikel

| Aanduiding     | Serie | Ø d2 (mm) | G1 + G2    | Max. bedrijfsdruk (bar) |
|----------------|-------|-----------|------------|-------------------------|
| XHFM T HL 04 S | L     | 6         | M 12 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 06 S | L     | 8         | M 14 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 08 S | L     | 10        | M 16 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 10 S | L     | 12        | M 18 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 13 S | L     | 15        | M 22 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 16 S | L     | 18        | M 26 x 1,5 | 315                     |
| XHFM T HL 20 S | L     | 22        | M 30 x 2   | 160                     |
| XHFM T HS 03 S | S     | 6         | M 14 x 1,5 | 400                     |
| XHFM T HS 04 S | S     | 8         | M 16 x 1,5 | 400                     |
| XHFM T HS 06 S | S     | 10        | M 18 x 1,5 | 400                     |
| XHFM T HS 08 S | S     | 12        | M 20 x 1,5 | 400                     |
| XHFM T HS 10 S | S     | 14        | M 22 x 1,5 | 400                     |
| XHFM T HS 13 S | S     | 16        | M 24 x 1,5 | 400                     |
| XHFM T HS 16 S | S     | 20        | M 30 x 2   | 400                     |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

HFM T HL S / HFM T HS S Meetaansluiting, serie insteek, Met sluitstekker en borgstift

## Reserveonderdelen

HFM ST Sluitstekker-insteekkoppeling DN 2