


# XHFM T HL S / XHFM T HS S

Meetaansluiting, serie insteek

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1 + 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1 + 2</b>	24° binnenconus
<b>Aansluiting 3</b>	Steekaansluiting voor meettechniek
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Norm</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Leveromvang</b>	Buissok (zonder wartelmoer en snijring)
<b>Temperatuur min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

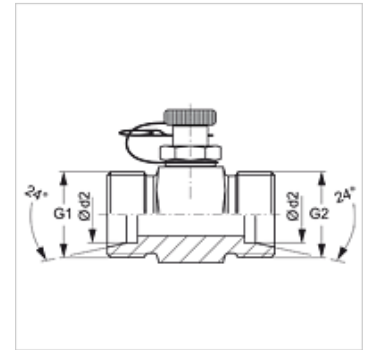

## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

## Artikel

Aanduiding	Serie	Ø d2 (mm)	G1 + G2	Max. bedrijfsdruk (bar)
XHFM T HL 04 S	L	6	M 12 x 1,5	315
XHFM T HL 06 S	L	8	M 14 x 1,5	315
XHFM T HL 08 S	L	10	M 16 x 1,5	315
XHFM T HL 10 S	L	12	M 18 x 1,5	315
XHFM T HL 13 S	L	15	M 22 x 1,5	315
XHFM T HL 16 S	L	18	M 26 x 1,5	315
XHFM T HL 20 S	L	22	M 30 x 2	160
XHFM T HS 03 S	S	6	M 14 x 1,5	400
XHFM T HS 04 S	S	8	M 16 x 1,5	400
XHFM T HS 06 S	S	10	M 18 x 1,5	400
XHFM T HS 08 S	S	12	M 20 x 1,5	400
XHFM T HS 10 S	S	14	M 22 x 1,5	400
XHFM T HS 13 S	S	16	M 24 x 1,5	400
XHFM T HS 16 S	S	20	M 30 x 2	400

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

HFM T HL S / HFM T HS S Meetaansluiting, serie insteek, Met sluitstekker en borgstift

## Reserveonderdelen

HFM ST Sluitstekker-insteekkoppeling DN 2