

# XMVE
Manometer-aansluitkoppeling

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Afdichtkantring |
| **Aansluiting 2** | Buissok niet voorgemonteerd |
| **Afdichtingsvorm 2** | Buissok met snijring |
| **Constructie** | Manometer-aansluitkoppeling |
| **Leveromvang** | Met afdichtkantring (sok zonder wartelmoer en snijring) |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |

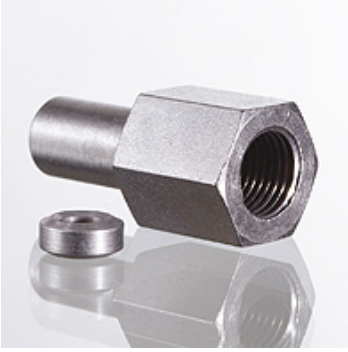

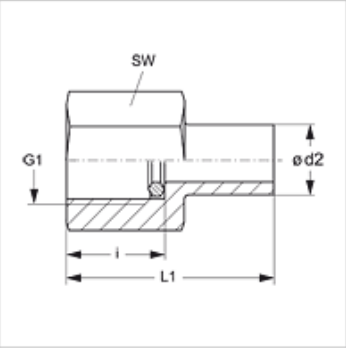


## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Serie | Ø d2 (mm) | Werkdruk bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XMVE NW 04 L** | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| **XMVE NW 06 L** | L | 8 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| **XMVE NW 08 L** | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 |
| **XMVE NW 10 L** | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 |
| | | | | | | | |
| **XMVE NW 03 S** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| **XMVE NW 04 S** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| **XMVE NW 06 S** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 |
| **XMVE NW 08 S** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 |

Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – Ø = buis-buitendiameter

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **XMVE VA** | Manometer-aansluitkoppeling, RVS |
| **MVE** | Manometer-aansluitkoppeling, Staal |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **DKI** | Afdichtkantring voor binnendraad |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*