
JG 01 (keg.)
Inschroefconnector

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelentoepassingen
Aansluiting 1	BSPT-buitendraad conisch
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	Steekmof
Uitvoering	recht
Constructie	Inschroefconnector
Kleur	zwart
Middelen	Lucht Vloeibare stoffen Inerte gassen, bijv. N2/CO2
Materiaal	Corpus van acetalcopolymeer; O-ring van nitril
Norm	



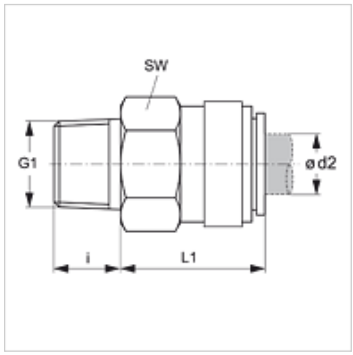

Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

Toebehoren

JG 19 E	Beschermdop voor connector
JG 18 S	Borgring voor connector

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.