


JG 01 (keg.)

Inschroefconnector

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelentoeepassingen |
| Aansluiting 1 | BSPT-buitendraad conisch |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 | Steekmof |
| Uitvoering | recht |
| Constructie | Inschroefconnector |
| Kleur | zwart |
| Middelen | Lucht Vloeibare stoffen Inerte gassen, bijv. N ₂ /CO ₂ |
| Materiaal | Corpus van acetalcopolymeer; O-ring van nitril |
| Norm | |

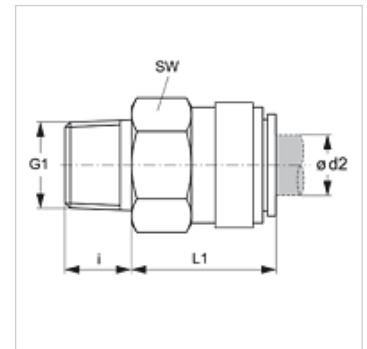

Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------|--------|---------|---------|
| JG 01 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 15 | 15 |
| JG 01 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 15 | 15 |
| JG 01 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 18 | 17 |
| JG 01 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 19 | 17 |
| JG 01 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 14 | 20 |
| JG 01 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 21 | 20 |
| JG 01 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 17 | 20 |
| JG 01 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 15 | 22 |
| JG 01 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 27 | 24 |
| JG 01 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 22 | 24 |

Toebehoren

| | |
|----------------|-----------------------------|
| JG 19 E | Bescherm dop voor connector |
| JG 18 S | Borgring voor connector |