


# JG 05 N

## Inschroefsok

### Eigenschappen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelentoepassingen                                |
| <b>Aansluiting 1</b>     | BSP-buitendraad cilindrisch  |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | Zonder schroefdraadafdichting  |
| <b>Aansluiting 2</b>     | Buissokken   |
| <b>Uitvoering</b>        | recht  |
| <b>Constructie</b>       | Inschroefsok   |
| <b>Middelen</b>          | Lucht<br>Vloeibare stoffen<br>Inerte gassen, bijv. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Materiaal</b>         | Messing  |

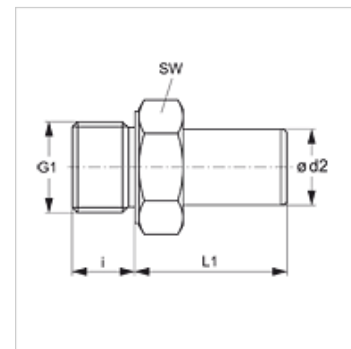

### Artikel

| Aanduiding    | Ø d2<br>(mm) | G1       | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|
| JG 05 28 18 N | 28           | G 1" -11 | 14        | 65         | 36         |