
JG 10 (zyl.)
Inschroefconnector, T-vorm

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelentoepassingen
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Gekapselde O-ring op de inschroefsok
Aansluiting 2 + 3	Steekmof
Uitvoering	T-vorm
Constructie	Inschroefconnector
Kleur	zwart
Middelen	Lucht Vloeibare stoffen Inerte gassen, bijv. N2/CO2
Materiaal	Corpus van acetalcopolymeer; O-ring van nitril



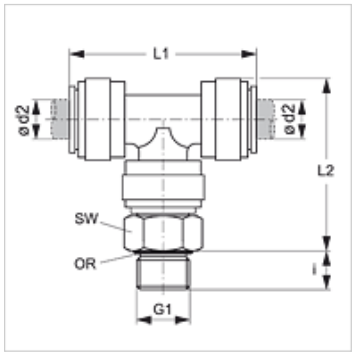

Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	65	50	27

Toebehoren

JG 19 E	Beschermdop voor connector
JG 08	Sluitstop
JG 18 S	Borgring voor connector

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.