


# JG 10 (keg.)

Inschroefconnector, T-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelentoe toepassingen
<b>Aansluiting 1</b>	BSPT-buitendraad conisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	Steekmof
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Constructie</b>	Inschroefconnector
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Middelen</b>	Lucht Vloeibare stoffen Inerte gassen, bijv. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiaal</b>	Corpus van acetalcopolymeer; O-ring van nitril

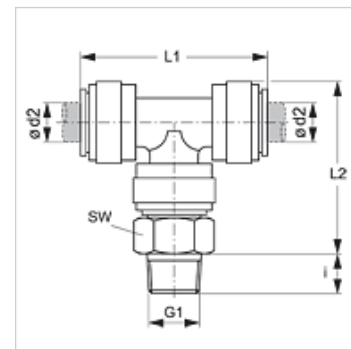

## Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 01 E	4	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 04 02 E	4	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 05 01 E	5	R 1/8" K	10	35	29	15
JG 10 05 02 E	5	R 1/4" K	11	35	29	17
JG 10 06 01 E	6	R 1/8" K	10	40	32	17
JG 10 06 02 E	6	R 1/4" K	11	40	32	17
JG 10 08 01 E	8	R 1/8" K	10	42	35	17
JG 10 08 02 E	8	R 1/4" K	11	42	35	17
JG 10 08 03 E	8	R 3/8" K	13	42	35	20
JG 10 10 02 E	10	R 1/4" K	11	50	40	20
JG 10 10 03 E	10	R 3/8" K	13	50	40	20
JG 10 10 04 E	10	R 1/2" K	16	50	40	22
JG 10 12 03 E	12	R 3/8" K	13	65	49	24
JG 10 12 04 E	12	R 1/2" K	16	65	49	24

## Toebehoren

<b>JG 19 E</b>	Bescherm dop voor connector
<b>JG 08</b>	Sluitstop
<b>JG 18 S</b>	Borgring voor connector