


JG 11 (zyl.)

Inschroefconnector, L-vorm

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelen toepassingen
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Gekapselde O-ring op de inschroef sok
Aansluiting 2 + 3	Steekmof
Uitvoering	L-vorm
Constructie	Inschroefconnector
Kleur	zwart
Middelen	Lucht Vloeibare stoffen Inerte gassen, bijv. N ₂ /CO ₂
Materiaal	Corpus van acetalcopolymeer; O-ring van nitril

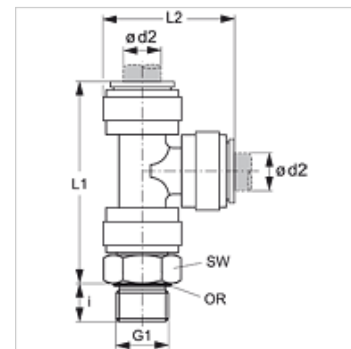

Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

Toebehoren

JG 19 E	Bescherm dop voor connector
JG 18 S	Borgring voor connector
JG 08	Sluitstop