


JG 12

Schotstekverbinder

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelentoeepassingen |
| Aansluiting 1 + 2 | Steekmof |
| Uitvoering | recht |
| Constructie | Schotconnector |
| Kleur | zwart |
| Middelen | Lucht Vloeibare stoffen Inerte gassen, bijv. N ₂ /CO ₂ |
| Materiaal | Corpus van acetalcopolymeer; O-ring van nitril |

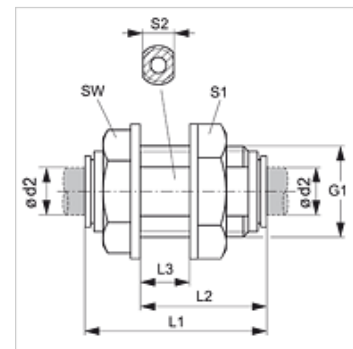

Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S1 | S2 | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----|----|------------|
| JG 12 04 E | 4 | G 3/8" -19 | 35 | 25 | 13,5 | 20 | 15 | 19 |
| JG 12 05 E | 5 | G 3/8" -19 | 35 | 25 | 13,5 | 20 | 15 | 19 |
| JG 12 06 E | 6 | G 3/8" -19 | 34 | 25 | 13,5 | 20 | 15 | 19 |
| JG 12 08 E | 8 | G 1/2" -14 | 40 | 29 | 16,0 | 25 | 20 | 22 |
| JG 12 10 E | 10 | G 1/2" -14 | 41 | 29 | 16,0 | 25 | 20 | 22 |
| JG 12 12 E | 12 | G 3/4" -14 | 52 | 38 | 22,5 | 32 | 24 | 28 |

Toebehoren

| | |
|---------|-----------------------------|
| JG 18 S | Borgring voor connector |
| JG 19 E | Bescherm dop voor connector |