


JG 22

Connector, hoek 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelentoepassingen |
| Aansluiting 1 | Steekmof |
| Aansluiting 2 | Buissokken |
| Uitvoering | Bochtstuk 90° |
| Constructie | Insteekconnector |
| Kleur | zwart |
| Middelen | Lucht Vloeibare stoffen Inerte gassen, bijv. N ₂ /CO ₂ |
| Materiaal | Corpus van acetalpolymeer; O-ring van nitril |

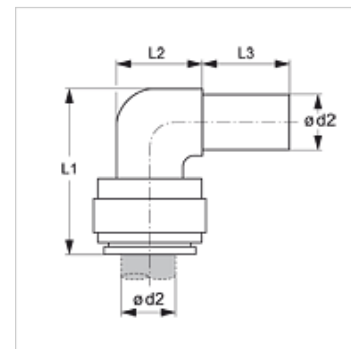

Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 22 04 04 E | 4 | 22 | 9 | 17 |
| JG 22 05 05 E | 5 | 22 | 9 | 17 |
| JG 22 06 06 E | 6 | 25 | 11 | 18 |
| JG 22 08 08 E | 8 | 27 | 13 | 19 |
| JG 22 10 10 E | 10 | 33 | 15 | 24 |
| JG 22 12 12 E | 12 | 39 | 18 | 28 |
| JG 22 15 15 E | 15 | 51 | 19 | 34 |
| JG 22 18 18 E | 18 | 53 | 25 | 32 |
| JG 22 22 22 E | 22 | 59 | 25 | 36 |

Toebehoren

| | |
|---------|----------------------------|
| JG 19 E | Beschermkap voor connector |
| JG 18 S | Borgring voor connector |