


JG UB

Omkeerboog met connector

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Pneumatische, vacuüm- en levensmiddelentoeepassingen |
| Aansluiting 1 + 2 | Steekmof |
| Uitvoering | U-vorm |
| Constructie | Omkeerboog |
| Kleur | zwart |
| Middelen | Lucht Vloeibare stoffen Inerte gassen, bijv. N ₂ /CO ₂ |
| Materiaal | Corpus van acetalcopolymeer; O-ring van nitril |

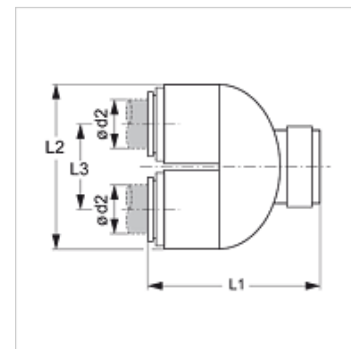

Beschrijving

Voor de omkeergeleiding van kunststofbuizen.

Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG UB 15 E | 15 | 54,5 | 48 | 26 |

Toebehoren

| | |
|---------|-----------------------------|
| JG 18 S | Borgring voor connector |
| JG 19 E | Bescherm dop voor connector |