

LKS IR

Insteekkoppelingsstekker (lucht)


Eigenschappen

Constructie Snelsluitingskoppelingsstekker

Aansluiting 1 BSP-binnendraad cilindrisch

Aansluiting 2 Stekker Ø 7,2 mm

Materiaal Messing

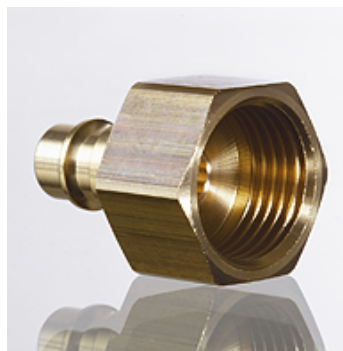

Artikel

| Aanduiding | Aansluitschroefdraad | Werkdruk bar | SW (mm) |
|------------|----------------------|--------------|---------|
| LKS 02 IR | G 1/8" -28 | PN 35 | 13 |
| LKS 06 IR | G 1/4" -19 | PN 35 | 17 |
| LKS 10 IR | G 3/8" -19 | PN 35 | 19 |
| LKS 13 IR | G 1/2" -14 | PN 35 | 24 |

SW = sleutelmaat