


# LSK IR M

## Klauwkoppeling (lucht)

### Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Klauwbinnendraadkoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Met dubbele veiligheidsnok
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 2</b>	Klauwkoppeling
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Messing afdichting met rubberen inleg
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materiaal</b>	Gietijzer
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

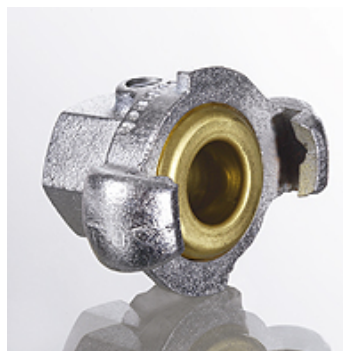

### Aanwijzing

Als tegenkoppeling moet een koppeling met rubberen afdichting gebruikt worden.

### Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

### Reserveonderdelen

<b>LSK HOOS</b>	Borgschroef voor klauwkoppeling
<b>LSK MOOH</b>	Messinghuls voor klauwkoppeling
<b>LSK SOOR</b>	Slangring voor klauwkoppeling