


LSK IR M

Klauwkoppeling (lucht)

Eigenschappen

Constructie	Klauwbinnendraadkoppeling
Constructie-toevoeging	Met dubbele veiligheidsnok
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Aansluiting 2	Klauwkoppeling
Afdichtingsvorm 2	Messing afdichting met rubberen inleg
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materiaal	Gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

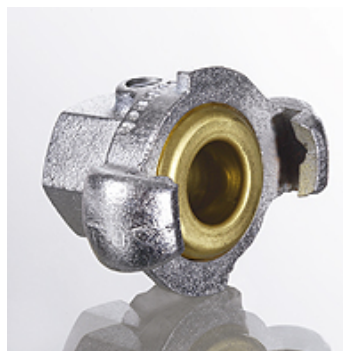

Aanwijzing

Als tegenkoppeling moet een koppeling met rubberen afdichting gebruikt worden.

Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Reserveonderdelen

LSK HOOS	Borgschroef voor klauwkoppeling
LSK MOOH	Messinghuls voor klauwkoppeling
LSK SOOR	Slangring voor klauwkoppeling