
LSK IR M
Klauwkoppeling (lucht)

Eigenschappen

Constructie	Klauwbinnendraadkoppeling
Constructie-toevoeging	Met dubbele veiligheidsnok
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Aansluiting 2	Klauwkoppeling
Afdichtingsvorm 2	Messing afdichting met rubberen inleg
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Materiaal	Gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

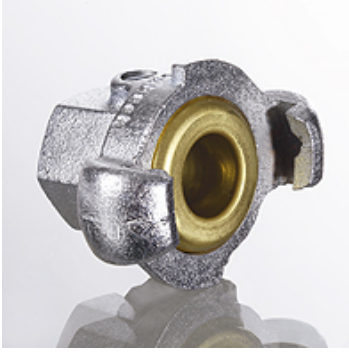

Aanwijzing

Als tegenkoppeling moet een koppeling met rubberen afdichting gebruikt worden.

Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Reserveonderdelen

LSK HOOS	Borgschroef voor klauwkoppeling
LSK MOOH	Messinghuls voor klauwkoppeling
LSK SOOR	Slangring voor klauwkoppeling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.