


SNK 45 KA M

Kegelsmeernippel, zeskant, hoek 45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Aansluiting 1 | metrische buitendraad conisch |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 | Smeernippel |
| Constructie | Kegelsmeernippels |
| Constructie-toevoeging | Kantig design |
| Uitvoering | Bochtstuk 45° |
| Norm | DIN 71412 |
| Extra kenmerk | Smeernippel, kopdiameter 6,5 mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

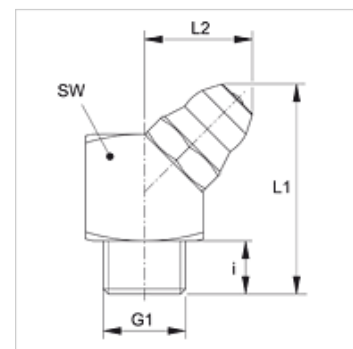

Artikel

| Aanduiding | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 45 KA M06-1.0 | M 6 x 1 K | 5,5 | 20,2 | 10,5 | 9 |
| SNK 45 KA M08-1.0 | M 8 x 1 K | 5,5 | 20,2 | 10,5 | 9 |
| SNK 45 KA M10-1.0 | M 10 x 1 K | 5,5 | 20,5 | 11,0 | 11 |