


# SNK M V2

## Kegelsmeernippels

### Eigenschappen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>     | metrische buitendraad conisch   |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | draaddichtend                   |
| <b>Aansluiting 2</b>     | Smeernippel                     |
| <b>Constructie</b>       | Kegelsmeernippels               |
| <b>Uitvoering</b>        | recht                           |
| <b>Norm</b>              | DIN 71412                       |
| <b>Extra kenmerk</b>     | Smeernippel, kopdiameter 6,5 mm |
| <b>Materiaal</b>         | stainless steel 1.4305          |

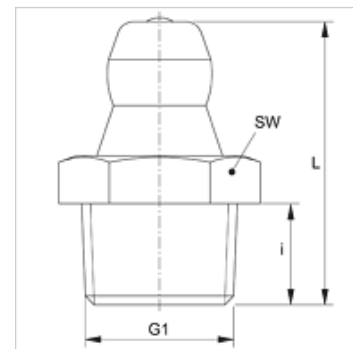

### Artikel

| Aanduiding             | G1           | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| <b>SNK M08-1.25 V2</b> | M 8 x 1,25 K | 5,5       | 15,0      | 9          |
| <b>SNK M10-1.00 V2</b> | M 10 x 1 K   | 5,5       | 15,0      | 11         |
| <b>SNK M10-1.50 V2</b> | M 10 x 1,5 K | 5,5       | 15,0      | 11         |

### Productvarianten

|                 |
|-----------------|
| <b>SNK M</b>    |
| <b>SNK M MG</b> |