


Eigenschappen

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Aansluiting 1 | BSPT-buitendraad conisch |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 | Smeernippel |
| Constructie | Kegelsmeernippels |
| Uitvoering | recht |
| Norm | DIN 71412 |
| Extra kenmerk | Smeernippel, kopdiameter 6,5 mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

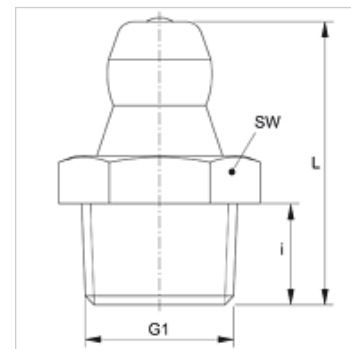

Artikel

| Aanduiding | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| SNK R1/8 | R 1/8" K | 5,5 | 15,0 | 11 |
| SNK R1/4 | R 1/4" K | 6,5 | 17,5 | 14 |