
TR G VB T

Connector voor Tecalan-buis

Eigenschappen

Bijzondere kenmerken	Door TÜV gekeurd
Uitvoering	recht
Constructie	Connector
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat
Werkdruk	Max. 10 bar



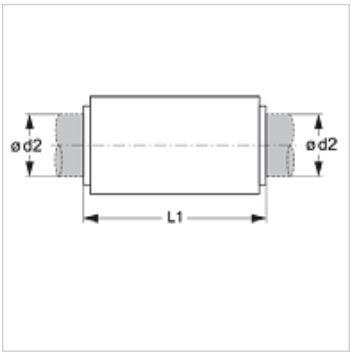

Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	voor buis	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.