


TR T VB

Connector voor Tecalan-buis

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|------------|
| Uitvoering | T-vorm |
| Constructie | Connector |
| Materiaal | Messing |
| Oppervlakbescherming | Vernikkeld |

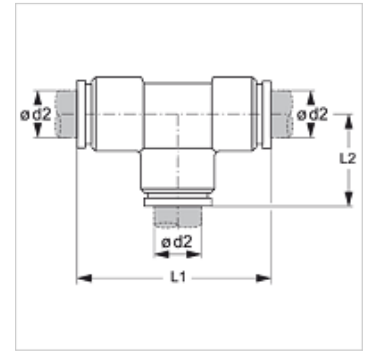

Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|
| TR 04 T VB | 4 | 36,4 | 18,2 |
| TR 05 T VB | 5 | 38,4 | 19,2 |
| TR 06 T VB | 6 | 39,4 | 19,7 |
| TR 08 T VB | 8 | 46,4 | 23,2 |
| TR 10 T VB | 10 | 55,0 | 27,5 |
| TR 12 T VB | 12 | 51,0 | 25,5 |
| TR 14 T VB | 14 | 58,2 | 29,1 |