


# TR T VB T

Connector voor Tecalan-buis

## Eigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Bijzondere kenmerken | Door TÜV gekeurd  |
| Uitvoering           | T-vorm            |
| Constructie          | Connector         |
| Materiaal            | Staal             |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |
| Werkdruk             | Max. 10 bar       |

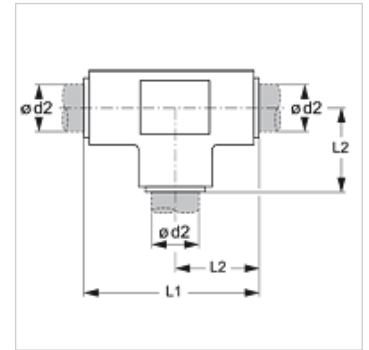

## Artikel

| Aanduiding   | $\varnothing d2$<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------|--------------------------|------------|------------|
| TR 06 T VB T | 6                        | 42,0       | 21,0       |
| TR 08 T VB T | 8                        | 45,8       | 22,8       |
| TR 10 T VB T | 10                       | 54,2       | 27,1       |
| TR 12 T VB T | 12                       | 64,2       | 32,1       |
| TR 15 T VB T | 15                       | 77,0       | 38,5       |