
TR T VB T

Connector voor Tecalan-buis

Eigenschappen

Bijzondere kenmerken	Door TÜV gekeurd
Uitvoering	T-vorm
Constructie	Connector
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat
Werkdruk	Max. 10 bar



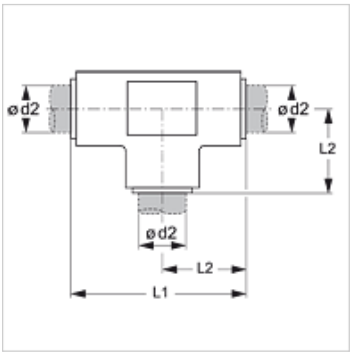

Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.