
# TR T VB T

Connector voor Tecalan-buis

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Bijzondere kenmerken** | Door TÜV gekeurd |
| **Uitvoering** | T-vorm |
| **Constructie** | Connector |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |
| **Werkdruk** | Max. 10 bar |



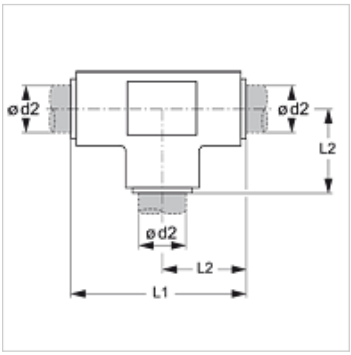


## Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| **TR 06 T VB T** | 6 | 42,0 | 21,0 |
| **TR 08 T VB T** | 8 | 45,8 | 22,8 |
| **TR 10 T VB T** | 10 | 54,2 | 27,1 |
| **TR 12 T VB T** | 12 | 64,2 | 32,1 |
| **TR 15 T VB T** | 15 | 77,0 | 38,5 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*