

TR W VB T

Connector voor Tecalan-buis

HANSA FLEX

Eigenschappen

Bijzondere kenmerken Door TÜV gekeurd


Uitvoering Bochtstuk 90°

Constructie Connector

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

Werkdruk Max. 10 bar

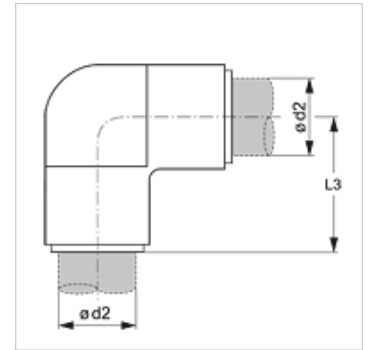

Artikel

Aanduiding	$\varnothing d2$ (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5