
TR W VB T

Connector voor Tecalan-buis

Eigenschappen

Bijzondere kenmerken	Door TÜV gekeurd
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Constructie	Connector
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat
Werkdruk	Max. 10 bar



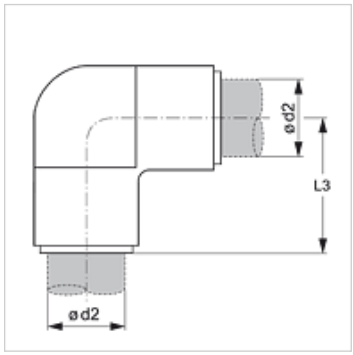

Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.