3 BKHL L / 3 BKHS L


3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	24° binnenconus
Gat	L-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Gebruineerd



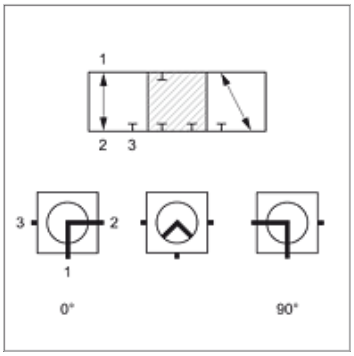

Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Serie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	positief (gesloten)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	positief (gesloten)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	positief (gesloten)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	positief (gesloten)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	positief (gesloten)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	positief (gesloten)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	positief (gesloten)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	positief (gesloten)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	positief (gesloten)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	positief (gesloten)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	positief (gesloten)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	positief (gesloten)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	positief (gesloten)	7,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	positief (gesloten)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	positief (gesloten)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	positief (gesloten)	11,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	positief (gesloten)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	positief (gesloten)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	positief (gesloten)	30,0	PN 350	17	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.