


# 3 BKHL T / 3 BKHS T

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1 - 3</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1 - 3</b>	24° binnenconus
<b>Gat</b>	T-vorm
<b>Schakelafstand</b>	0°; 90°
<b>Temperatuur min.</b>	-10 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Materiaal</b>	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
<b>Oppervlakbescherming</b>	Gebruineerd

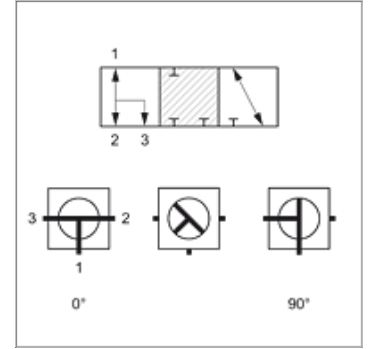

## Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.  
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Serie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 T	4	L	6	M 12x1,5	positief (gesloten)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 T	6	L	8	M 14x1,5	positief (gesloten)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 T	8	L	10	M 16x1,5	positief (gesloten)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 T	10	L	12	M 18x1,5	positief (gesloten)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 T	12	L	15	M 22x1,5	positief (gesloten)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 T	16	L	18	M 26x1,5	positief (gesloten)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 T	19	L	22	M 30x2	positief (gesloten)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 T	25	L	28	M 36x2	positief (gesloten)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 T	31	L	35	M 45x2	positief (gesloten)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 T	38	L	42	M 52x2	positief (gesloten)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 T	4	S	8	M 16x1,5	positief (gesloten)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 T	6	S	10	M 18x1,5	positief (gesloten)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 T	8	S	12	M 20x1,5	positief (gesloten)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 T	10	S	14	M 22x1,5	positief (gesloten)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 T	12	S	16	M 24x1,5	positief (gesloten)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 T	16	S	20	M 30x2	positief (gesloten)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 T	19	S	25	M 36x2	positief (gesloten)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 T	25	S	30	M 42x2	positief (gesloten)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 T	31	S	38	M 52x2	positief (gesloten)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijde – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

## Reserveonderdelen

<b>BK ANSCHLAG</b>	Aanslagschijven voor kogelkraan
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Greep (gebogen) voor kogelkraan