
3 BKHL TK

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	24° binnenconus
Uitvoering	Compacte constructie
Gat	T-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Gebruineerd



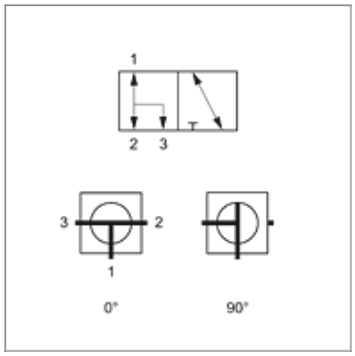

Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Serie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 TK	4	L	6	M 14x1,5	negatief (open)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 TK	6	L	8	M 14x1,5	negatief (open)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 TK	8	L	10	M 16x1,5	negatief (open)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 TK	10	L	12	M 18x1,5	negatief (open)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 TK	12	L	15	M 22x1,5	negatief (open)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 TK	16	L	18	M 26x1,5	negatief (open)	14,0	PN 350	12	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.