
3 BKR L

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E.
Gat	L-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Gebruineerd



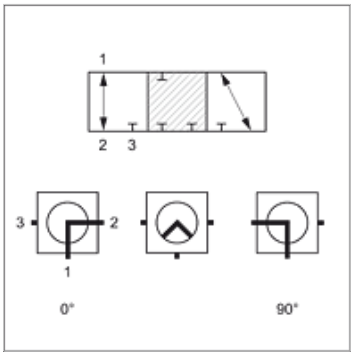

Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	positief (gesloten)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	positief (gesloten)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	positief (gesloten)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	positief (gesloten)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	positief (gesloten)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKR 25 L	25	G 1" -11	positief (gesloten)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	positief (gesloten)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	positief (gesloten)	22,0	PN 63	22	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.