


3 BKR LK

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	voor inschroeftrap met vormen A, B en evt. vorm E.
Uitvoering	Compacte constructie
Gat	L-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Gebruineerd

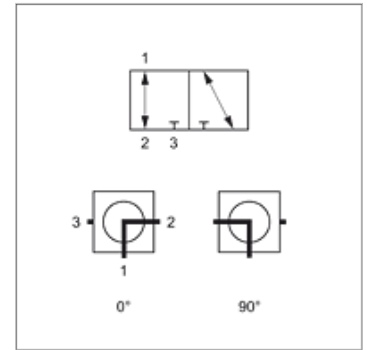

Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	negatief (open)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	negatief (open)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negatief (open)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negatief (open)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negatief (open)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negatief (open)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

3 BKR LK VZ 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan