
3 BKR LK

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E.
Uitvoering	Compacte constructie
Gat	L-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Gebruineerd



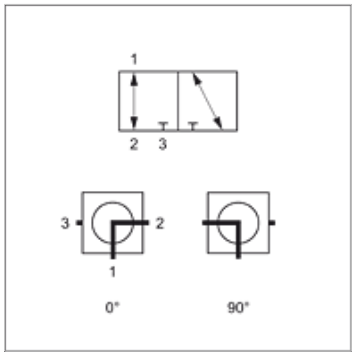

Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	negatief (open)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	negatief (open)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negatief (open)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negatief (open)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negatief (open)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negatief (open)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

3 BKR LK VZ	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.