
3 BKR LK VZ

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E.
Uitvoering	Compacte constructie
Gat	L-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



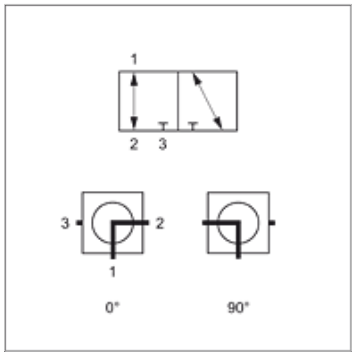

Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	negatief (open)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	negatief (open)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	negatief (open)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	negatief (open)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

3 BKR LK	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Gebruineerd

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.