


3 BKR LK VZ

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|--|
| Aansluiting 1 - 3 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 - 3 | voor inschroeftrap met vormen A, B en evt. vorm E. |
| Uitvoering | Compacte constructie |
| Gat | L-vorm |
| Schakelafstand | 0°; 90° |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 80 °C |
| Materiaal | Behuizing, kogel en schakelas van staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

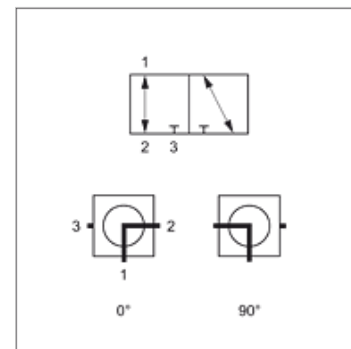

Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Overlapping | LW (mm) | Werkdruk bar | SW (mm) | SF* |
|-----------------------|-----|----------------------|-----------------|---------|--------------|---------|-----|
| 3 BKR 04 LK VZ | 4 | G 1/8" -28 | negatief (open) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 06 LK VZ | 6 | G 1/4" -19 | negatief (open) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 10 LK VZ | 10 | G 3/8" -19 | negatief (open) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKR 13 LK VZ | 12 | G 1/2" -14 | negatief (open) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

3 BKR LK 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Gebruineerd

Reserveonderdelen

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| BK GEKR GRIFF SW | Greep (gebogen) voor kogelkraan |