


3 BKR ND L

3-weg-kogelkraan, lagedrukkuitvoering

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------|--|
| Aansluiting 1 - 3 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 - 3 | Vorm A |
| Gat | L-vorm |
| Schakelafstand | 0°; 90° |
| Temperatuurgebied | Water: 0 °C tot + 150 °C Lucht: - 20 °C tot + 150 °C |
| Materiaal | Behuizing van messing Handgreep van aluminium Kogel van messing, hardverchromd Kogelafdichting van PTFE |
| Oppervlakbescherming | Vernikkeld |

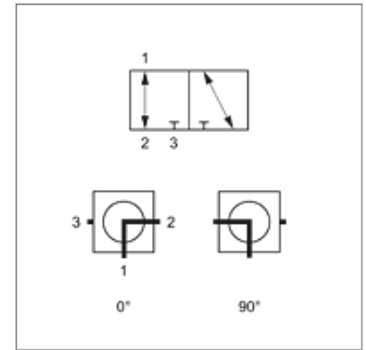

Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) |
|---------------|-----|----------------------|-------------------|
| 3 BKR 06 ND L | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 10 ND L | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 13 ND L | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 20 ND L | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 25 ND L | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 32 ND L | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 40 ND L | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 50 ND L | 50 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominale diameter, nominale wijde