


# 3 BKR T

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1 - 3</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1 - 3</b>	voor inschroeftrap met vormen A, B en evt. vorm E.
<b>Gat</b>	T-vorm
<b>Schakelafstand</b>	0°; 90°
<b>Temperatuur min.</b>	-10 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Materiaal</b>	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
<b>Oppervlakbescherming</b>	Gebruineerd

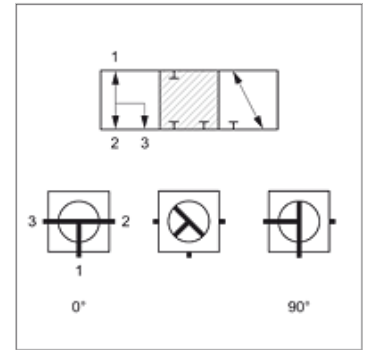

## Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluit Schroefdraad	Overlappending	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
<b>3 BKR 04 T</b>	4	G 1/8" -28	positief (gesloten)	5,0	PN 500	12	1,5
<b>3 BKR 06 T</b>	6	G 1/4" -19	positief (gesloten)	5,0	PN 500	12	1,5
<b>3 BKR 10 T</b>	10	G 3/8" -19	positief (gesloten)	7,5	PN 500	14	1,5
<b>3 BKR 13 T</b>	12	G 1/2" -14	positief (gesloten)	11,5	PN 400	14	1,5
<b>3 BKR 20 T</b>	19	G 3/4" -14	positief (gesloten)	18,0	PN 400	17	1,5
<b>3 BKR 25 T</b>	25	G 1" -11	positief (gesloten)	22,0	PN 350	17	1,5
<b>3 BKR 32 T</b>	31	G 1.1/4" -11	positief (gesloten)	22,0	PN 350	17	1,5
<b>3 BKR 40 T</b>	38	G 1.1/2" -11	positief (gesloten)	33,0	PN 63	22	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijde - LW = binnendiameter - PN = nominale druk - PB = max. werkdruk - SW = sleutelmaat - SF = veiligheidsfactor

## Reserveonderdelen

<b>BK ANSCHLAG</b>	Aanslagschijven voor kogelkraan
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Greep (gebogen) voor kogelkraan