
# 3 BKR TK

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1 - 3** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1 - 3** | voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E. |
| **Uitvoering** | Compacte constructie |
| **Gat** | T-vorm |
| **Schakelafstand** | 0°; 90° |
| **Temperatuur min.** | -10 °C |
| **Temperatuur max.** | 80 °C |
| **Materiaal** | Behuizing, kogel en schakelas van staal<br>Kogelafdichting van POM<br>O-ring van NBR |
| **Oppervlakbescherming** | Gebruineerd |



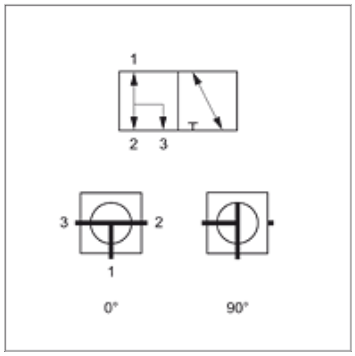


## Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Overlapping | LW (mm) | Werkdruk bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKR 04 TK** | 4 | G 1/8" -28 | negatief (open) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 06 TK** | 6 | G 1/4" -19 | negatief (open) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 10 TK** | 10 | G 3/8" -19 | negatief (open) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 13 TK** | 12 | G 1/2" -14 | negatief (open) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **3 BKR TK VZ** | 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat |

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **BK GEKR GRIFF SW** | Greep (gebogen) voor kogelkraan |
| **BK ANSCHLAG** | Aanslagschijven voor kogelkraan |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*