
3 BKR TK VZ

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E.
Uitvoering	Compacte constructie
Gat	T-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



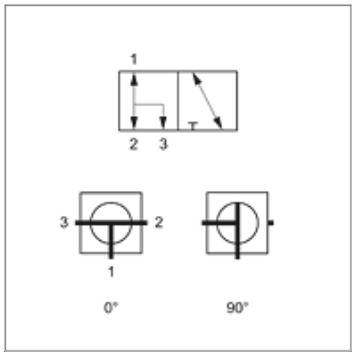

Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK VZ	4	G 1/8" -28	negatief (open)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK VZ	6	G 1/4" -19	negatief (open)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK VZ	10	G 3/8" -19	negatief (open)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK VZ	12	G 1/2" -14	negatief (open)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

3 BKR TK	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Gebruineerd

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.