
3 SKR TK VZ

3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E.
Constructie	3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
Gat	T-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing van gesmeed staal Kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



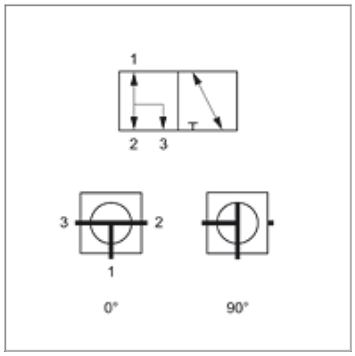

Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negatief (open)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negatief (open)	24	PN 350	14	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

3 SKR TK	3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering, Gebruineerd

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.