


# 3 SKR TK VZ

3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1 - 3</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1 - 3</b>	voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E.
<b>Constructie</b>	3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
<b>Gat</b>	T-vorm
<b>Schakelafstand</b>	0°; 90°
<b>Temperatuur min.</b>	-10 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Materiaal</b>	Behuizing van gesmeed staal Kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

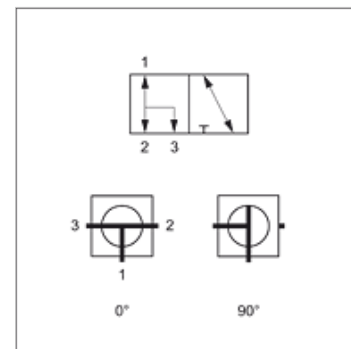

## Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.  
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
<b>3 SKR 20 TK VZ</b>	19	G 3/4" -14	negatief (open)	20	PN 350	14	1,5
<b>3 SKR 25 TK VZ</b>	25	G 1" -11	negatief (open)	24	PN 350	14	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

## Productvarianten

**3 SKR TK** 3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering, Gebruineerd

## Reserveonderdelen

<b>BK ANSCHLAG</b>	Aanslagschijven voor kogelkraan
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Greep (gebogen) voor kogelkraan