


4 BKHL L / 4 BKHS L

4-weg-kogelkraan

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------|--|
| Aansluiting 1 - 4 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 - 4 | 24° binnenconus |
| Gat | L-vorm en ontlastingsboring |
| Schakelafstand | 0°; 45°; 90° |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 80 °C |
| Materiaal | Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR |
| Oppervlakbescherming | Gebruineerd |

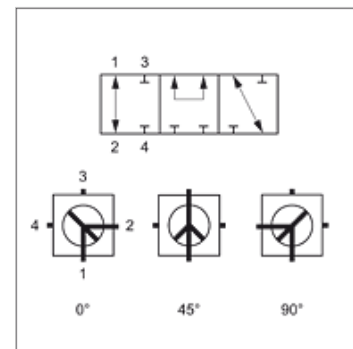

Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Serie | voor uitw. buis-Ø (mm) | Aansluitschroefdraad | Overlapping | LW (mm) | Werkdruk bar | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|-------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----|
| 4 BKHL 04 L | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negatief (open) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHL 06 L | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negatief (open) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHL 08 L | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negatief (open) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 10 L | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negatief (open) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 13 L | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negatief (open) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 16 L | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negatief (open) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 20 L | 19 | L | 22 | M 30x2 | negatief (open) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 25 L | 25 | L | 28 | M 36x2 | negatief (open) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 32 L | 31 | L | 35 | M 45x2 | negatief (open) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 40 L | 38 | L | 42 | M 52x2 | negatief (open) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| 4 BKHS 04 L | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negatief (open) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHS 06 L | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negatief (open) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHS 08 L | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negatief (open) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 10 L | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negatief (open) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 13 L | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negatief (open) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 16 L | 16 | S | 20 | M 30x2 | negatief (open) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 20 L | 19 | S | 25 | M 36x2 | negatief (open) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 25 L | 25 | S | 30 | M 42x2 | negatief (open) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 32 L | 31 | S | 38 | M 52x2 | negatief (open) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Reserveonderdelen

| | |
|------------------|---------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| BK GEKR GRIFF SW | Greep (gebogen) voor kogelkraan |