# 4 BKHL T / 4 BKHS T


4-weg-kogelkraan

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1 - 4** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1 - 4** | 24° binnenconus |
| **Gat** | T-vorm |
| **Schakelafstand** | 0°; 90°; 180° |
| **Temperatuur min.** | -10 °C |
| **Temperatuur max.** | 80 °C |
| **Materiaal** | Behuizing, kogel en schakelas van staal<br>Kogelafdichting van POM<br>O-ring van NBR |
| **Oppervlakbescherming** | Gebruineerd |



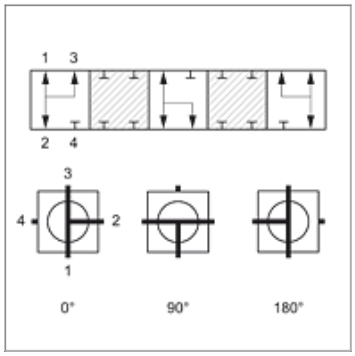


## Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Serie | voor uitw. buis-Ø (mm) | Aansluitschroefdraad | Overlapping | LW (mm) | Werkdruk bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 BKHL 04 T** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | positief (gesloten) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHL 06 T** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | positief (gesloten) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHL 08 T** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | positief (gesloten) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 10 T** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | positief (gesloten) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 13 T** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | positief (gesloten) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHL 16 T** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | positief (gesloten) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 20 T** | 19 | L | 22 | M 30x2 | positief (gesloten) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 25 T** | 25 | L | 28 | M 36x2 | positief (gesloten) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 32 T** | 31 | L | 35 | M 45x2 | positief (gesloten) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHL 40 T** | 38 | L | 42 | M 52x2 | positief (gesloten) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| **4 BKHS 04 T** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | positief (gesloten) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHS 06 T** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | positief (gesloten) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKHS 08 T** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | positief (gesloten) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 10 T** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | positief (gesloten) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 13 T** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | positief (gesloten) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **4 BKHS 16 T** | 16 | S | 20 | M 30x2 | positief (gesloten) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 20 T** | 19 | S | 25 | M 36x2 | positief (gesloten) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 25 T** | 25 | S | 30 | M 42x2 | positief (gesloten) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKHS 32 T** | 38 | S | 38 | M 52x2 | positief (gesloten) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Greep (gebogen) voor kogelkraan |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*