


4 BKR L

4-weg-kogelkraan

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|--|
| Aansluiting 1 - 4 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 - 4 | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| Gat | L-vorm en ontlastingsboring |
| Schakelafstand | 0°; 45°; 90° |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 80 °C |
| Materiaal | Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR |
| Oppervlakbescherming | Gebruineerd |

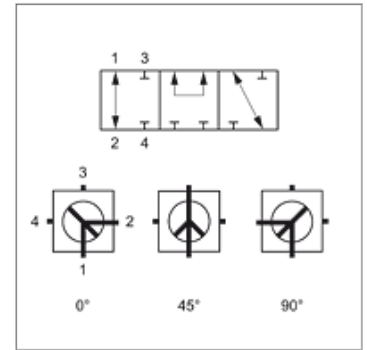

Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Overlappending | LW (mm) | Werkdruk bar | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|----------------------|-----------------|---------|--------------|---------|-----|
| 4 BKR 04 L | 4 | G 1/8" -28 | negatief (open) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKR 06 L | 6 | G 1/4" -19 | negatief (open) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKR 10 L | 10 | G 3/8" -19 | negatief (open) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKR 13 L | 12 | G 1/2" -14 | negatief (open) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKR 20 L | 19 | G 3/4" -14 | negatief (open) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 25 L | 25 | G 1" -11 | negatief (open) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 32 L | 31 | G 1.1/4" -11 | negatief (open) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKR 40 L | 38 | G 1.1/2" -11 | negatief (open) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Reserveonderdelen

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| BK GEKR GRIFF SW | Greep (gebogen) voor kogelkraan |