# 4 BKR X

4-weg-kogelkraan

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1 - 4** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1 - 4** | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| **Gat** | X-vorm |
| **Schakelafstand** | 0°; 90° |
| **Temperatuur min.** | -10 °C |
| **Temperatuur max.** | 80 °C |
| **Materiaal** | Behuizing, kogel en schakelas van staal<br>Kogelafdichting van POM<br>O-ring van NBR |
| **Oppervlakbescherming** | Gebruineerd |



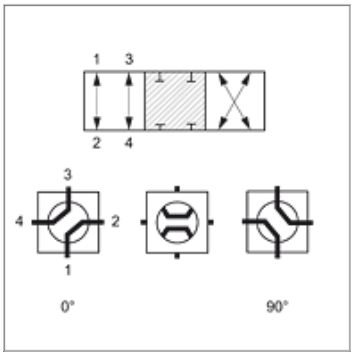


## Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Overlapping | LW (mm) | Werkdruk bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 BKR 04 X** | 4 | G 1/8" -28 | positief (gesloten) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKR 06 X** | 6 | G 1/4" -19 | positief (gesloten) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKR 10 X** | 10 | G 3/8" -19 | positief (gesloten) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKR 13 X** | 12 | G 1/2" -14 | positief (gesloten) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **4 BKR 20 X** | 19 | G 3/4" -14 | positief (gesloten) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKR 25 X** | 25 | G 1" -11 | positief (gesloten) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKR 32 X** | 31 | G 1.1/4" -11 | positief (gesloten) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKR 40 X** | 38 | G 1.1/2" -11 | positief (gesloten) | 33,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Greep (gebogen) voor kogelkraan |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*