
# BK GFS

2-weg-kogelkraan, blokuitvoering

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1 + 2** | SAE-tegenflens |
| **Afdichtingsvorm 1 + 2** | vlakdichtend met SF-O-ring |
| **Schakelafstand** | 0°; 90° |
| **Temperatuur min.** | -10 °C |
| **Temperatuur max.** | 80 °C |
| **Materiaal** | Behuizing, kogel en schakelas van staal<br>Kogelafdichting van POM<br>O-ring van NBR |
| **Oppervlakbescherming** | Gebruineerd |



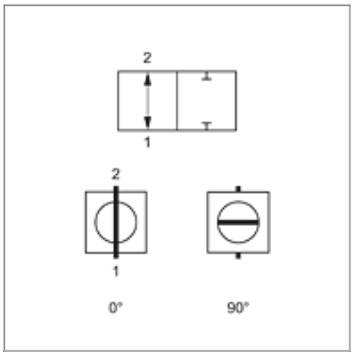


## Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Drukserie | Flensmaat | LW (mm) | Druk PN | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK GFS 20** | 19 | 3000 PSI | 3/4" | 20 | 315 bar | 14 | 1,5 |
| **BK GFS 25** | 25 | 3000 PSI | 1" | 24 | 315 bar | 14 | 1,5 |
| **BK GFS 6 20** | 19 | 6000 PSI | 3/4" | 20 | 400 bar | 14 | 1,5 |
| **BK GFS 6 25** | 25 | 6000 PSI | 1" | 24 | 400 bar | 14 | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Greep (gebogen) voor kogelkraan |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*