BKHL / BKHS


2-weg-kogelkraan, blokuitvoering

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 + 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 + 2	24° binnenconus
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	60 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal Zinkspuitgietwerk polyamide O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Gebruineerd



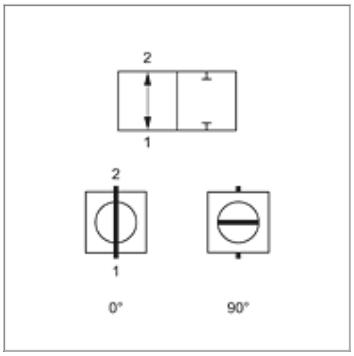

Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Artikel

Aanduiding	DN*	Serie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitschroefdraad	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
BKHL 04	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHL 06	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHL 08	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHL 10	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHL 13	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHL 16	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 500	12	1,5
BKHL 20	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5
BKHL 25	25	L	28	M 36x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 32	31	L	35	M 45x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 40	38	L	42	M 52x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 04	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHS 06	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHS 08	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHS 10	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHS 13	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHS 16	16	S	20	M 30x2	15	PN 500	12	1,5
BKHS 20	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	14	1,5
BKHS 20 - 600 BAR	19	S	25	M 36x2	20	PN 600	14	1,5
BKHS 25	25	S	30	M 42x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 25 - 600 BAR	25	S	30	M 42x2	24	PN 600	14	1,5
BKHS 32	31	S	38	M 52x2	24	PN 350	14	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijdte – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

BKHL VZ / BKHS VZ	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat
BKHL VA / BKHS VA	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Behuizing, kogel en schakelas van RVS

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.